


Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР

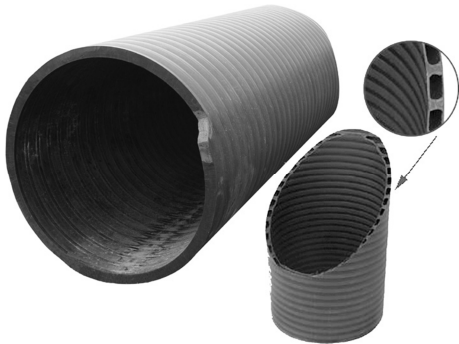

Труби з поліетилену виробляються згідно ТУУ В.2.7- 25.2-32926466 - 006: 2011 діаметром від 300 до 2400 мм, і класами кільцевої жорсткості SN2, SN4 і SN8, вони виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації – 50 років.

SN 2		SN 4		SN 8	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
300	-	300/330	805,00	300/338	966,00
400/430	11161,50	400/438	1529,50	400/450	1667,50
500/538	1817,00	500/550	2104,50	500/562	2541,50
600/650	1840,00	600/662	2967,00	600/678	3484,50
700/762	2714,00	700/778	4036,50	700/788	5060,00
800/878	3335,00	800/888	5060,00	800/900	6348,00
900/988	4864,50	900/1000	7751,00	900/1024	9234,50
1000/1088	5313,00	1000/1100	8694,00	1000/1124	10361,50
1100/1200	6371,00	1100/1224	12075,00	1100/1250	12535,00
1200/1300	7820,00	1200/1324	13869,00	1200/1350	14777,50
1300/1400	9694,50	1300/1450	14375,00	1300/1470	16054,00
1400/1524	12132,50	1400/1550	15525,00	1400/1590	17733,00
1500/1624	13225,00	1500/1670	18055,00	1500/1690	20723,00
1600/1724	14398,00	1600/1770	19791,50	1600/1790	24357,00
1800/1950	17763,20	1800/1990	29304,40	1800/2010	33586,60
2000/2170	21777,00	2000/2210	34404,00	2000/2250	37600,40
2200/2370	23350,80	2200/2430	42004,60	2200/2470	51276,60
2400/2590	37868,80	2400/2650	48238,80	2400/2710	63061,80

D1, мм	L 2, мм		
	SN 2	SN 4	SN 8
300	-	55	80
400	55	65	90
500	65	70	110
600	70	90	130
700	90	130	145
800	130	145	165
900	145	165	175
1000	165	185	200
1100	175	195	205
1200	185	200	215
1300	200	205	215
1400	215	215	220
1500	215	215	230
1600	215	215	230
1800	225	225	240
2000	255	235	250
2200	255	245	270
2400	285	265	290

Розрахунок будівельної довжини трубопроводів СПІРОКОР

Для труб з нарізаною різьбою при розрахунку загальної довжини трубопроводу використовується будівельна (або монтажна) довжина труб L, яка вимірюється без урахування довжини зовнішньої різьби L2.

